



# L9 X1

# WIRELESS

# MOUSE

USER MANUAL

产品使用手册

保修卡

合格证

Please read the instructions carefully before using this product and keep it well for reference.

使用本产品前请仔细阅读指导手册，妥善保存以备参考。



MACHENIKE

合格证


QUALIFIED CERTIFICATE



检验

MACHENIKE CERTIFIED

## LAYOUT/按键布局

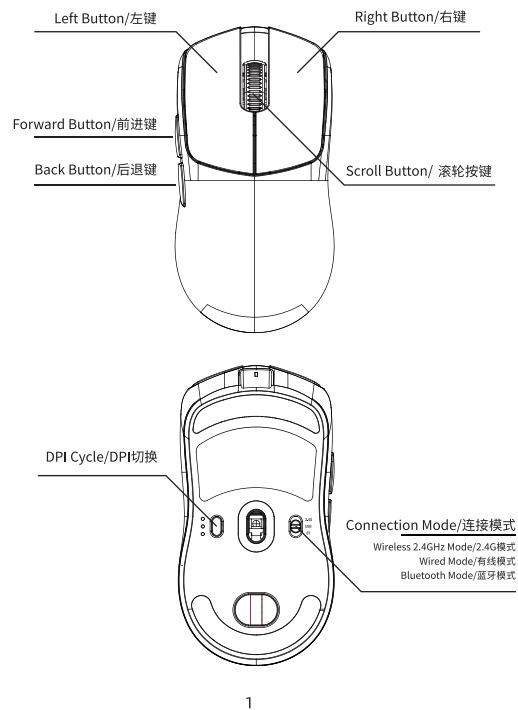

## 产品参数 SPECIFICATIONS

MODEL 产品型号	L9 X1 Wireless Mouse L9 X1 无线鼠标			
CONNECTIVITY 连接方式	Wired+2.4G+Bluetooth 有线+2.4G+蓝牙			
SENSOR 传感器	PAW3950 原相3950	PAW3395 原相3395	PAW3395 原相3395	PAW3311 原相3311
DPI	30000	26000	26000	12000
POLLING RATE 回报率	Wired/有线: 8000Hz 2.4G: 8000Hz Bluetooth/蓝牙: 125Hz		Wired/有线: 1000Hz 2.4G: 1000Hz Bluetooth/蓝牙: 125Hz	
BATTERY 电池	500mAh	500mAh	500mAh	700mAh
DRIVER 驱动	Yes 有			
DIMENSIONS 尺寸	122.1*63.4*39.3mm			
执行标准	GB/T 26245-2010			

Driver URL/驱动地址: 8K: [https://www.machenike.com/L9X1\\_8Kdriver](https://www.machenike.com/L9X1_8Kdriver)

1K: [https://www.machenike.com/L9X1\\_1Kdriver](https://www.machenike.com/L9X1_1Kdriver)

### Package List/包装清单:

Mouse \*1, Receiver \*1, Cable \*1, User Manual \*1 (including Warranty Card and Certificate of Conformity), Grip Tape \*1

鼠标\*1、接收器\*1、数据线\*1、说明书\*1 (含保修卡、合格证)、防滑贴\*1

## **EN** Usage Instructions

### I. Connection Methods

**Wired Mode:** Toggle the switch to wired mode. After connecting to the computer, the mouse will power on with the default DPI.

**2.4G Mode:** Toggle the switch to 2.4G standard mode. When the mouse powers on for the first time, it will automatically enter 2.4G pairing mode, with Indicator 1 on the bottom flashing yellow. At this time, it will reconnect to the 2.4G receiver, and Indicator 1 will stay solid yellow for 10 seconds. If the 2.4G receiver is not connected, Indicator 1 will flash yellow (3 flashes per second) and continue flashing for 1 minute before turning off.

**Bluetooth Mode (Signal 1):** Toggle the switch to Bluetooth mode. When the mouse powers on for the first time, it will automatically enter Bluetooth pairing mode, with Indicator 2 on the bottom flashing blue. If it reconnects to a Bluetooth host, Indicator 2 will stay solid blue for 10 seconds. If no Bluetooth host is connected, Indicator 2 will flash blue (3 flashes per second) and continue flashing for 3 minutes before turning off.

**Bluetooth Mode (Signal 2):** Toggle the switch to Bluetooth mode. When the mouse powers on, press and hold the DPI button for 3 seconds to switch to Bluetooth Signal 2. During the first switch, the mouse will automatically enter Bluetooth pairing mode, with Indicator 3 on the bottom flashing blue. If it reconnects to a Bluetooth host, Indicator 3 will stay solid blue for 10 seconds. If no Bluetooth host is connected, Indicator 3 will flash blue (3 flashes per second) and continue flashing for 3 minutes before turning off.

### II. Pairing Methods

**2.4G Wireless Pairing Mode:** Toggle the switch to 2.4G mode. Press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter pairing mode. Indicator 1 on the bottom will flash yellow rapidly (3 flashes per second) for 1 minute. Then, insert the receiver into the computer's USB port (keep the distance between the receiver and mouse within 20 cm). After successful pairing, the middle indicator will stay solid yellow for 10 seconds.

**Bluetooth Pairing Mode:** Toggle the switch to Bluetooth mode. Press and hold the scroll wheel (middle button) + left button + right button for 3 seconds to enter Bluetooth pairing mode. Indicator 2 or 3 on the bottom will flash blue rapidly (3 flashes per second) for 3 minutes. After successfully connecting to a device, the indicator will stay solid blue for 10 seconds.

### III. Polling Rate

**2.4G Mode:** Default polling rate is 1000 Hz.

8K configuration (driver adjustable): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K configuration (driver adjustable): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Wired Mode:** Default polling rate is 1000 Hz.

8K configuration (driver adjustable): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K configuration (driver adjustable): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Bluetooth Mode:** Default polling rate is 125 Hz (non-adjustable).

### IV. DPI

The DPI indicator shares the middle indicator light. After switching DPI, the middle indicator will display a solid light corresponding to the DPI color.

**3950:** DPI changes with each press of the DPI button: 800 (red) - 1600 (green) - 2400 (blue, default) - 3200 (yellow) - 6400 (pink) - 26000 (orange) - 30000 (purple).

**3395:** DPI changes with each press of the DPI button: 800 (red) - 1600 (green) - 2400 (blue, default) - 3200 (yellow) - 6400 (pink) - 26000 (orange).

**3311:** DPI changes with each press of the DPI button: 800 (red) - 1600 (green) - 2400 (blue, default) - 3200 (yellow) - 6400 (pink) - 12000 (orange).

### V. Sleep Mode

**8K:** In wireless mode, if the mouse is unused for 3 minutes, it enters light sleep mode and wakes upon movement. After 30 minutes, it enters deep sleep mode and wakes upon movement.

**1K:** In wireless mode, if the mouse is unused for 3 minutes, it enters light sleep mode and wakes upon movement. After 30 minutes, it enters deep sleep mode and wakes upon button press.

### VI. Charging / Low Battery / Auto-Shutdown

In wired mode: While charging, the middle indicator stays solid red when not fully charged and turns solid green when fully charged (switching DPI will display DPI lighting for 10 seconds). When voltage drops below 3.5V, the middle indicator flashes red (once per second). When voltage drops below 3.2V, the mouse automatically shuts down.

#### Precautions

1. Mouse does not respond to movement or clicks: The wired or wireless connection may not be established properly. Please reconfirm the connection.
2. Mouse moves too slowly or too quickly: The DPI setting may not match personal preference. Adjust the DPI to suit your usage.
3. If the issue cannot be resolved: Do not disassemble the mouse yourself. Contact the seller for assistance.
4. If the charging cable or adapter is lost: Contact the seller to purchase a replacement.

## **RU** Инструкции по использованию

### **I. Способы подключения**

**Проводной режим:** Переведите переключатель в режим проводного подключения.

После подключения к компьютеру мышь включится с настройками DPI по умолчанию.

**Режим 2.4 ГГц:** Переведите переключатель в режим 2.4 ГГц. При первом включении мышь автоматически перейдет в режим сопряжения 2.4 ГГц, при этом индикатор 1 на нижней панели начнет мигать желтым цветом. Если соединение с приемником 2.4 ГГц установлено, индикатор 1 будет гореть постоянным желтым светом в течение 10 секунд. Если соединение не установлено, индикатор 1 продолжит мигать желтым (3 раза в секунду) в течение 1 минуты, после чего погаснет.

**Режим Bluetooth (Сигнал 1):** Переведите переключатель в режим Bluetooth. При первом включении мышь автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth, при этом индикатор 2 на нижней панели начнет мигать синим цветом. Если соединение с Bluetooth-устройством установлено, индикатор 2 будет гореть постоянным синим светом в течение 10 секунд. Если соединение не установлено, индикатор 2 продолжит мигать синим (3 раза в секунду) в течение 3 минут, после чего погаснет.

**Режим Bluetooth (Сигнал 2):** Переведите переключатель в режим Bluetooth. При включении мыши нажмите и удерживайте кнопку DPI в течение 3 секунд, чтобы переключиться на Сигнал 2. При первом переключении мышь автоматически перейдет в режим сопряжения Bluetooth, при этом индикатор 3 на нижней панели начнет мигать синим цветом. Если соединение с Bluetooth-устройством установлено, индикатор 3 будет гореть постоянным синим светом в течение 10 секунд. Если соединение не установлено, индикатор 3 продолжит мигать синим (3 раза в секунду) в течение 3 минут, после чего погаснет.

### **II. Способы сопряжения**

**Режим сопряжения 2.4 ГГц:** Переведите переключатель в режим 2.4 ГГц. Нажмите и удерживайте колесико прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Индикатор 1 на нижней панели начнет быстро мигать желтым (3 раза в секунду) в течение 1 минуты. Затем вставьте приемник в USB-порт компьютера (расстояние между приемником и мышью должно быть не более 20 см). После успешного сопряжения центральный индикатор будет гореть постоянным желтым светом в течение 10 секунд.

**Режим сопряжения Bluetooth:** Переведите переключатель в режим Bluetooth. Нажмите и удерживайте колесико прокрутки (среднюю кнопку) + левую кнопку + правую кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения Bluetooth. Индикатор 2 или 3 на нижней панели начнет быстро мигать синим (3 раза в секунду) в течение 3 минут. После успешного подключения к устройству индикатор будет гореть постоянным синим светом в течение 10 секунд.

### **III. Частота опроса**

**Режим 2.4 ГГц:** Частота опроса по умолчанию — 1000 Гц.

Конфигурация 8К (настраивается в драйвере): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц.

Конфигурация 1К (настраивается в драйвере): 125 / 250 / 500 / 1000 Гц.

**Проводной режим:** Частота опроса по умолчанию — 1000 Гц.

Конфигурация 8К (настраивается в драйвере): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Гц.

Конфигурация 1К (настраивается в драйвере): 125 / 250 / 500 / 1000 Гц.

Режим Bluetooth: Частота опроса по умолчанию — 125 Гц (не настраивается).

### **IV. Настройки DPI**

Индикатор DPI совмещен с центральным индикатором. После изменения DPI центральный индикатор будет отображать цвет, соответствующий выбранному значению DPI.

**3950:** Значения DPI при каждом нажатии кнопки:

800 (красный) – 1600 (зеленый) – 2400 (синий, по умолчанию) – 3200 (желтый) – 6400 (розовый) – 26000 (оранжевый) – 30000 (фиолетовый).

**3395:** Значения DPI при каждом нажатии кнопки:

800 (красный) – 1600 (зеленый) – 2400 (синий, по умолчанию) – 3200 (желтый) – 6400 (розовый) – 26000 (оранжевый).

**3311:** Значения DPI при каждом нажатии кнопки:

800 (красный) – 1600 (зеленый) – 2400 (синий, по умолчанию) – 3200 (желтый) – 6400 (розовый) – 12000 (оранжевый).

### **V. Режим сна**

**8K:** В беспроводном режиме, если мышь не используется в течение 3 минут, она переходит в легкий режим сна и пробуждается при движении. Через 30 минут мышь переходит в глубокий режим сна и пробуждается при движении.

**1K:** В беспроводном режиме, если мышь не используется в течение 3 минут, она переходит в легкий режим сна и пробуждается при движении. Через 30 минут мышь переходит в глубокий режим сна и пробуждается при нажатии кнопки.

### **VI. Зарядка / Низкий заряд / Автоотключение**

**В проводном режиме:** Во время зарядки центральный индикатор горит постоянным красным светом (если заряд не завершен) и зеленым (после полной зарядки). При переключении DPI индикатор отображает соответствующий цвет в течение 10 секунд. При напряжении ниже 3.5 В индикатор мигает красным (1 раз в секунду). При напряжении ниже 3.2 В мышь автоматически выключается.

### **Меры предосторожности**

1. Мышь не реагирует на движение или нажатия: Возможно, проводное или беспроводное подключение не установлено. Проверьте соединение.
2. Мышь движется слишком медленно или быстро: Возможно, настройка DPI не соответствует вашим предпочтениям. Отрегулируйте DPI.
3. Если проблему не удается решить: Не разбирайте мышь самостоятельно. Обратитесь к продавцу.
4. Если потерян кабель или адаптер: Свяжитесь с продавцом для покупки замены.

## ES Instrucciones de uso

### I. Métodos de Conexión

**Modo Cableado:** Cambie el interruptor al modo cableado. Después de conectar a la computadora, el mouse se encenderá con el DPI predeterminado.

**Modo 2.4G:** Cambie el interruptor al modo estándar 2.4G. Cuando el mouse se encienda por primera vez, entrará automáticamente en modo de emparejamiento 2.4G, con el Indicador 1 en la parte inferior parpadeando en amarillo. En este momento, se reconectará al receptor 2.4G, y el Indicador 1 permanecerá fijo en amarillo durante 10 segundos. Si no se conecta al receptor 2.4G, el Indicador 1 parpadeará en amarillo (3 veces por segundo) durante 1 minuto antes de apagarse.

**Modo Bluetooth (Señal 1):** Cambie el interruptor al modo Bluetooth. Cuando el mouse se encienda por primera vez, entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth, con el Indicador 2 en la parte inferior parpadeando en azul. Si se reconecta a un dispositivo Bluetooth, el Indicador 2 permanecerá fijo en azul durante 10 segundos. Si no se conecta a ningún dispositivo Bluetooth, el Indicador 2 parpadeará en azul (3 veces por segundo) durante 3 minutos antes de apagarse.

**Modo Bluetooth (Señal 2):** Cambie el interruptor al modo Bluetooth. Cuando el mouse se encienda, mantenga presionado el botón DPI durante 3 segundos para cambiar a la Señal 2 de Bluetooth. Durante el primer cambio, el mouse entrará automáticamente en modo de emparejamiento Bluetooth, con el Indicador 3 en la parte inferior parpadeando en azul. Si se reconecta a un dispositivo Bluetooth, el Indicador 3 permanecerá fijo en azul durante 10 segundos. Si no se conecta a ningún dispositivo Bluetooth, el Indicador 3 parpadeará en azul (3 veces por segundo) durante 3 minutos antes de apagarse.

### II. Métodos de Emparejamiento

**Modo de Emparejamiento Inalámbrico 2.4G:** Cambie el interruptor al modo 2.4G. Mantenga presionada la rueda de desplazamiento (botón central) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento. El Indicador 1 en la parte inferior parpadeará rápidamente en amarillo (3 veces por segundo) durante 1 minuto. Luego, inserte el receptor en el puerto USB de la computadora (mantenga la distancia entre el receptor y el mouse dentro de los 20 cm). Después de un emparejamiento exitoso, el indicador central permanecerá fijo en amarillo durante 10 segundos.

**Modo de Emparejamiento Bluetooth:** Cambie el interruptor al modo Bluetooth. Mantenga presionada la rueda de desplazamiento (botón central) + botón izquierdo + botón derecho durante 3 segundos para entrar en modo de emparejamiento Bluetooth. El Indicador 2 o 3 en la parte inferior parpadeará rápidamente en azul (3 veces por segundo) durante 3 minutos. Después de una conexión exitosa con un dispositivo, el indicador permanecerá fijo en azul durante 10 segundos.

**Modo Cableado:** Tasa de sondeo predeterminada es 1000 Hz.

Configuración 8K (ajustable en el controlador): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configuración 1K (ajustable en el controlador): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

Modo Bluetooth: Tasa de sondeo predeterminada es 125 Hz (no ajustable).

### IV. DPI

El indicador de DPI comparte la luz del indicador central. Después de cambiar el DPI, el indicador central mostrará una luz fija correspondiente al color del DPI.

**3950:** Los valores de DPI cambian con cada pulsación del botón DPI:800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul, predeterminado) - 3200 (amarillo) - 6400 (rosa) - 26000 (naranja) - 30000 (morado).

**3395:** Los valores de DPI cambian con cada pulsación del botón DPI:800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul, predeterminado) - 3200 (amarillo) - 6400 (rosa) - 26000 (naranja).

**3311:** Los valores de DPI cambian con cada pulsación del botón DPI:800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul, predeterminado) - 3200 (amarillo) - 6400 (rosa) - 12000 (naranja).

### V. Modo de Suspensión

**8K:** En modo inalámbrico, si el mouse no se usa durante 3 minutos, entrará en modo de suspensión ligera y se activará con el movimiento. Después de 30 minutos, entrará en modo de suspensión profunda y se activará con el movimiento.

**1K:** En modo inalámbrico, si el mouse no se usa durante 3 minutos, entrará en modo de suspensión ligera y se activará con el movimiento. Después de 30 minutos, entrará en modo de suspensión profunda y se activará al presionar un botón.

### VI. Carga / Batería Baja / Apagado Automático

En modo cableado: Durante la carga, el indicador central permanece fijo en rojo cuando no está completamente cargado y se vuelve verde cuando está completamente cargado (al cambiar el DPI, mostrará la luz del DPI durante 10 segundos). Cuando el voltaje cae por debajo de 3.5V, el indicador central parpadea en rojo (una vez por segundo). Cuando el voltaje cae por debajo de 3.2V, el mouse se apaga automáticamente.

#### Precauciones

- 1.El mouse no responde al movimiento o a los clics: Es posible que la conexión cableada o inalámbrica no se haya establecido correctamente. Por favor, confirme la conexión nuevamente.
- 2.El mouse se mueve demasiado lento o rápido: La configuración de DPI puede no coincidir con sus preferencias. Ajuste el DPI según su uso.
- 3.Si el problema no se puede resolver: No desarme el mouse usted mismo. Contacte al vendedor para obtener asistencia.
- 4.Si pierde el cable de carga o el adaptador: Contacte al vendedor para comprar un reemplazo.

## FR Instructions d'utilisation

### I. Méthodes de connexion

**Mode filaire** :Basculez l'interrupteur en mode filaire. Après connexion à l'ordinateur, la souris s'allumera avec le DPI par défaut.

**Mode 2.4G** :Basculez l'interrupteur en mode standard 2.4G. Lors du premier allumage, la souris entrera automatiquement en mode d'appairage 2.4G, avec le témoin 1 au dos clignotant en jaune. Elle se reconnectera alors au récepteur 2.4G, et le témoin 1 restera jaune fixe pendant 10 secondes. Sans connexion, le témoin 1 clignotera jaune (3 fois/seconde) pendant 1 minute avant de s'éteindre.

#### Mode Bluetooth (Signal 1) :

Basculez l'interrupteur en mode Bluetooth. Au premier allumage, la souris entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth, avec le témoin 2 clignotant en bleu. Si reconnexion à un hôte Bluetooth, le témoin 2 restera bleu fixe 10 secondes. Sans connexion, il clignotera bleu (3 fois/seconde) pendant 3 minutes avant extinction.

#### Mode Bluetooth (Signal 2) :

Basculez l'interrupteur en mode Bluetooth. À l'allumage, maintenez le bouton DPI enfoncé 3 secondes pour basculer sur le Signal Bluetooth 2. Lors du premier basculement, la souris entrera automatiquement en mode d'appairage Bluetooth, avec le témoin 3 clignotant en bleu. Si reconnexion à un hôte Bluetooth, le témoin 3 restera bleu fixe 10 secondes. Sans connexion, il clignotera bleu (3 fois/seconde) pendant 3 minutes avant extinction.

### II. Méthodes d'appairage

**Mode d'appairage sans fil 2.4G** :Basculez en mode 2.4G. Maintenez la molette (bouton central) + bouton gauche + bouton droit enfoncés 3 secondes pour entrer en mode d'appairage. Le témoin 1 clignotera jaune rapidement (3 fois/seconde) pendant 1 minute. Insérez ensuite le récepteur dans le port USB de l'ordinateur (distance ≤ 20 cm entre récepteur et souris). Après appairage réussi, le témoin central restera jaune fixe 10 secondes.

**Mode d'appairage Bluetooth**:Basculez en mode Bluetooth. Maintenez la molette + bouton gauche + bouton droit enfoncés 3 secondes pour entrer en mode d'appairage Bluetooth. Le témoin 2 ou 3 clignotera bleu rapidement (3 fois/seconde) pendant 3 minutes. Après connexion réussie, le témoin restera bleu fixe 10 secondes.

### III. Taux de rafraîchissement (Polling Rate)

**Mode 2.4G** :Taux par défaut : 1000 Hz.

Configuration 8K (ajustable via pilote) : 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configuration 1K (ajustable via pilote) : 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Mode filaire** :Taux par défaut : 1000 Hz.

Configuration 8K (ajustable via pilote) : 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configuration 1K (ajustable via pilote) : 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Mode Bluetooth** :Taux par défaut : 125 Hz (non ajustable).

### IV. DPI

Le témoin DPI partage l'indicateur central. Après changement de DPI, il affichera une couleur fixe correspondante.

**3950**:DPI change à chaque pression du bouton DPI:800 (rouge) - 1600 (vert) - 2400 (bleu, par défaut) - 3200 (jaune) - 6400 (rose) - 26000 (orange) - 30000 (violet).

**3395**:800 (rouge) - 1600 (vert) - 2400 (bleu, par défaut) - 3200 (jaune) - 6400 (rose) - 26000 (orange).

**3311**:800 (rouge) - 1600 (vert) - 2400 (bleu, par défaut) - 3200 (jaune) - 6400 (rose) - 12000 (orange).

### V. Mode veille

**8K**:En mode sans fil, après 3 minutes d'inactivité:veille légère (réveil par mouvement). Après 30 minutes: veille profonde (réveil par mouvement).

**1K**:En mode sans fil, après 3 minutes d'inactivité:veille légère (réveil par mouvement). Après 30 minutes: veille profonde (réveil par pression de bouton).

### VI. Chargement / Batterie faible / Arrêt automatique

**En mode filaire**:Pendant la charge: témoin central rouge fixe (vert fixe une fois chargée).

Affichage DPI pendant 10 secondes si changement.Si tension < 3.5V:témoin clignote rouge (1 fois/seconde),Si tension < 3.2V:arrêt automatique.

#### Précautions

- 1.Souris ne répond pas :Vérifiez la connexion filaire/sans fil.
- 2.Mouvement trop lent/rapide :Ajustez le DPI selon vos préférences.
- 3.Problème non résolu :Ne pas démonter la souris. Contacter le vendeur.
- 4.Câble/adaptateur perdu :Contacter le vendeur pour un remplacement.

## **PT** Instruções de uso

### I. Métodos de Conexão

**Modo com Fio:**Mude a chave para o modo com fio. Após conectar ao computador, o mouse ligará com o DPI padrão.

**Modo 2.4G:**Mude a chave para o modo padrão 2.4G. Na primeira vez que ligar, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento 2.4G, com o Indicador 1 na parte inferior piscando em amarelo. Neste momento, ele reconectará ao receptor 2.4G, e o Indicador 1 ficará amarelo fixo por 10 segundos. Se o receptor 2.4G não estiver conectado, o Indicador 1 piscará em amarelo (3 vezes por segundo) por 1 minuto antes de desligar.

**Modo Bluetooth (Sinal 1):**Mude a chave para o modo Bluetooth. Na primeira vez que ligar, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com o Indicador 2 piscando em azul. Se reconectar a um host Bluetooth, o Indicador 2 ficará azul fixo por 10 segundos. Sem conexão, ele piscará em azul (3 vezes por segundo) por 3 minutos antes de desligar.

**Modo Bluetooth (Sinal 2):**Mude a chave para o modo Bluetooth. Com o mouse ligado, pressione e segure o botão DPI por 3 segundos para alternar para o Sinal Bluetooth 2. Na primeira troca, o mouse entrará automaticamente no modo de emparelhamento Bluetooth, com o Indicador 3 piscando em azul. Se reconectar a um host Bluetooth, o Indicador 3 ficará azul fixo por 10 segundos. Sem conexão, ele piscará em azul (3 vezes por segundo) por 3 minutos antes de desligar.

### II. Métodos de Emparelhamento

**Modo de Emparelhamento Sem Fio 2.4G:**Mude a chave para o modo 2.4G. Pressione e segure a roda de rolagem (botão central) + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento. O Indicador 1 piscará rapidamente em amarelo (3 vezes por segundo) por 1 minuto. Insira o receptor na porta USB do computador (mantenha a distância entre receptor e mouse abaixo de 20 cm). Após emparelhar, o indicador central ficará amarelo fixo por 10 segundos.

**Modo de Emparelhamento Bluetooth:**Mude a chave para o modo Bluetooth. Pressione e segure a roda de rolagem + botão esquerdo + botão direito por 3 segundos para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. O Indicador 2 ou 3 piscará rapidamente em azul (3 vezes por segundo) por 3 minutos. Após conectar, o indicador ficará azul fixo por 10 segundos.

### III. Taxa de Polling

**Modo 2.4G:**Padrão:1000 Hz.

Configuração 8K (ajustável no driver):125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configuração 1K (ajustável no driver):125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Modo com Fio:**Padrão:1000 Hz.

Configuração 8K (ajustável no driver): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configuração 1K (ajustável no driver): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Modo Bluetooth:**

**Padrão:**125Hz (não ajustável).

### IV. DPI

O indicador de DPI compartilha a luz central. Após mudar o DPI, ele exibirá uma cor fixa correspondente:

**Modelo 3950:**800 (vermelho) - 1600 (verde) - 2400 (azul, padrão) - 3200 (amarelo) - 6400 (rosa) - 26000 (laranja) - 30000 (roxo).

**Modelo 3395:**800 (vermelho) - 1600 (verde) - 2400 (azul, padrão) - 3200 (amarelo) - 6400 (rosa) - 26000 (laranja).

**Modelo 3311:**800 (vermelho) - 1600 (verde) - 2400 (azul, padrão) - 3200 (amarelo) - 6400 (rosa) - 12000 (laranja).

### V. Modo de Repouso

**8K:**No modo sem fio, após 3 minutos inativo: entra em repouso leve (acorda com movimento).

Após 30 minutos: repouso profundo (acorda com movimento).

**1K:**No modo sem fio, após 3 minutos inativo: repouso leve (acorda com movimento). Após 30 minutos: repouso profundo (acorda ao pressionar botão).

### VI. Carregamento / Bateria Fraca / Desligamento Automático

**Modo com Fio:**Carregando: indicador central vermelho fixo (verde quando carregado).Tensão < 3.5V: indicador pisca em vermelho (1 vez/segundo).Tensão < 3.2V: desligamento automático.

### Precauções

1.Mouse não responde: Verifique a conexão (com fio/sem fio).

2.Movimento lento/rápido demais: Ajuste o DPI.

3.Problema não resolvido: Não desmonte o mouse. Contate o vendedor.

4.Cabo/adaptador perdido: Contate o vendedor para reposição.

## **IT Istruzioni per l'uso**

### **I. Metodi di connessione**

**Modalità cablata:** Impostare l'interruttore sulla modalità cablata. Dopo la connessione al computer, il mouse si accenderà con il DPI predefinito.

**Modalità 2.4G:** Impostare l'interruttore sulla modalità standard 2.4G. Alla prima accensione, il mouse entrerà automaticamente in modalità di abbinamento 2.4G, con l'indicatore 1 sul fondo che lampeggia in giallo. In questo momento, si riconnetterà al ricevitore 2.4G e l'indicatore 1 rimarrà giallo fisso per 10 secondi. Se il ricevitore 2.4G non è connesso, l'indicatore 1 lampeggerà in giallo (3 volte al secondo) per 1 minuto prima di spegnersi.

**Modalità Bluetooth (Segnale 1):** Impostare l'interruttore sulla modalità Bluetooth. Alla prima accensione, il mouse entrerà automaticamente in modalità di abbinamento Bluetooth, con l'indicatore 2 sul fondo che lampeggia in blu. Se si riconnette a un host Bluetooth, l'indicatore 2 rimarrà blu fisso per 10 secondi. Se nessun host Bluetooth è connesso, l'indicatore 2 lampeggerà in blu (3 volte al secondo) per 3 minuti prima di spegnersi.

**Modalità Bluetooth (Segnale 2):** Impostare l'interruttore sulla modalità Bluetooth. All'accensione del mouse, premere e tenere premuto il pulsante DPI per 3 secondi per passare al Segnale Bluetooth 2. Durante il primo passaggio, il mouse entrerà automaticamente in modalità di abbinamento Bluetooth, con l'indicatore 3 sul fondo che lampeggia in blu. Se si riconnette a un host Bluetooth, l'indicatore 3 rimarrà blu fisso per 10 secondi. Se nessun host Bluetooth è connesso, l'indicatore 3 lampeggerà in blu (3 volte al secondo) per 3 minuti prima di spegnersi.

### **II. Metodi di abbinamento**

**Modalità di abbinamento wireless 2.4G:** Impostare l'interruttore sulla modalità 2.4G. Premere e tenere premuti la rotella di scorrimento (pulsante centrale) + il pulsante sinistro + il pulsante destro per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento. L'indicatore 1 sul fondo lampeggerà rapidamente in giallo (3 volte al secondo) per 1 minuto. Quindi, inserire il ricevitore nella porta USB del computer (mantenere la distanza tra ricevitore e mouse entro 20 cm). Dopo l'abbinamento riuscito, l'indicatore centrale rimarrà giallo fisso per 10 secondi. **Modalità di abbinamento Bluetooth:** Impostare l'interruttore sulla modalità Bluetooth. Premere e tenere premuti la rotella di scorrimento + il pulsante sinistro + il pulsante destro per 3 secondi per entrare in modalità di abbinamento Bluetooth. L'indicatore 2 o 3 sul fondo lampeggerà rapidamente in blu (3 volte al secondo) per 3 minuti. Dopo la connessione riuscita a un dispositivo, l'indicatore rimarrà blu fisso per 10 secondi.

### **III. Frequenza di polling**

**Modalità 2.4G:** Frequenza di polling predefinita: 1000 Hz.

Configurazione 8K (regolabile dal driver): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configurazione 1K (regolabile dal driver): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Modalità cablata:**

Frequenza di polling predefinita: 1000 Hz.

Configurazione 8K (regolabile dal driver): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Configurazione 1K (regolabile dal driver): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Modalità Bluetooth:**

Frequenza di polling predefinita: 125Hz (non regolabile).

### **IV. DPI**

L'indicatore DPI condivide la luce centrale. Dopo aver cambiato il DPI, l'indicatore centrale mostrerà una luce fissa corrispondente al colore del DPI.

**Modello 3950:** DPI cambia ad ogni pressione del pulsante DPI: 800 (rosso) - 1600 (verde) - 2400 (blu, predefinito) - 3200 (giallo) - 6400 (rosa) - 26000 (arancione) - 30000 (viola).

**Modello 3395:** 800 (rosso) - 1600 (verde) - 2400 (blu, predefinito) - 3200 (giallo) - 6400 (rosa) - 26000 (arancione).

**Modello 3311:** 800 (rosso) - 1600 (verde) - 2400 (blu, predefinito) - 3200 (giallo) - 6400 (rosa) - 12000 (arancione).

### **V. Modalità di sospensione**

**8K:** In modalità wireless, se il mouse non viene utilizzato per 3 minuti, entra in modalità di sospensione leggera e si riattiva al movimento. Dopo 30 minuti, entra in modalità di sospensione profonda e si riattiva al movimento.

**1K:** In modalità wireless, se il mouse non viene utilizzato per 3 minuti, entra in modalità di sospensione leggera e si riattiva al movimento. Dopo 30 minuti, entra in modalità di sospensione profonda e si riattiva alla pressione di un pulsante.

### **VI. Caricamento / Batteria scarica / Spegnimento automatico**

**In modalità cablata:** Durante la ricarica, l'indicatore centrale rimane rosso fisso se non completamente carico e diventa verde fisso quando completamente carico (cambiando il DPI, verrà mostrata l'illuminazione DPI per 10 secondi). Se la tensione scende sotto 3.5V, l'indicatore centrale lampeggia in rosso (1 volta al secondo). Se la tensione scende sotto 3.2V, il mouse si spegne automaticamente.

#### **Precauzioni**

1. Il mouse non risponde ai movimenti o ai clic: La connessione cablata o wireless potrebbe non essere stabilita correttamente. Verificare la connessione.
2. Il mouse si muove troppo lentamente o troppo velocemente: L'impostazione del DPI potrebbe non corrispondere alle preferenze personali. Regolare il DPI in base all'uso.
3. Se il problema non può essere risolto: Non smontare il mouse autonomamente. Contattare il venditore per assistenza.
4. Se il cavo di ricarica o l'adattatore sono persi: Contattare il venditore per acquistare un sostituto.

## **DE** Gebrauchsanweisung

### I. Verbindungsmethoden

**Kabelgebundener Modus:**Schalten Sie den Schalter in den kabelgebundenen Modus. Nach dem Anschluss an den Computer schaltet sich die Maus mit der standardmäßigen DPI-Einstellung ein.

**2.4G-Modus:**Schalten Sie den Schalter in den 2.4G-Standardmodus. Beim ersten Einschalten tritt die Maus automatisch in den 2.4G-Paarungsmodus ein, wobei die Anzeige 1 auf der Unterseite gelb blinkt. Zu diesem Zeitpunkt verbindet sie sich mit dem 2.4G-Empfänger neu, und die Anzeige 1 bleibt für 10 Sekunden gelb leuchten. Wenn der 2.4G-Empfänger nicht verbunden ist, blinkt die Anzeige 1 gelb (3 Mal pro Sekunde) für 1 Minute, bevor sie sich ausschaltet.

**Bluetooth-Modus (Signal 1):**Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus. Beim ersten Einschalten tritt die Maus automatisch in den Bluetooth-Paarungsmodus ein, wobei die Anzeige 2 auf der Unterseite blau blinkt. Wenn sie sich mit einem Bluetooth-Host verbindet, bleibt die Anzeige 2 für 10 Sekunden blau leuchten. Wenn kein Bluetooth-Host verbunden ist, blinkt die Anzeige 2 blau (3 Mal pro Sekunde) für 3 Minuten, bevor sie sich ausschaltet.

**Bluetooth-Modus (Signal 2):**Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus. Wenn die Maus eingeschaltet ist, halten Sie die DPI-Taste 3 Sekunden gedrückt, um auf Bluetooth-Signal 2 umzuschalten. Beim ersten Umschalten tritt die Maus automatisch in den Bluetooth-Paarungsmodus ein, wobei die Anzeige 3 auf der Unterseite blau blinkt. Wenn sie sich mit einem Bluetooth-Host verbindet, bleibt die Anzeige 3 für 10 Sekunden blau leuchten. Wenn kein Bluetooth-Host verbunden ist, blinkt die Anzeige 3 blau (3 Mal pro Sekunde) für 3 Minuten, bevor sie sich ausschaltet.

### II. Paarungsmethoden

**2.4G-Drahtlos-Paarungsmodus:**Schalten Sie den Schalter in den 2.4G-Modus. Halten Sie das Scrollrad (Mitteltaste) + linke Taste + rechte Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Pairing-Modus zu aktivieren. Die Anzeige 1 auf der Unterseite blinkt schnell gelb (3 Mal pro Sekunde) für 1 Minute. Stecken Sie dann den Empfänger in den USB-Port des Computers (halten Sie den Abstand zwischen Empfänger und Maus unter 20 cm). Nach erfolgreicher Paarung leuchtet die mittlere Anzeige für 10 Sekunden gelb.

#### **Bluetooth-Paarungsmodus:**

Schalten Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus. Halten Sie das Scrollrad + linke Taste + rechte Taste 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Pairing-Modus zu aktivieren. Die Anzeige 2 oder 3 blinkt schnell blau (3 Mal pro Sekunde) für 3 Minuten. Nach erfolgreicher Verbindung mit einem Gerät leuchtet die Anzeige für 10 Sekunden blau.

### III. Polling-Rate

**2.4G-Modus:**Standard-Polling-Rate: 1000 Hz.

8K-Konfiguration (treibereinstellbar): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K-Konfiguration (treibereinstellbar): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

Kabelgebundener Modus:Standard-Polling-Rate: 1000 Hz.

8K-Konfiguration (treibereinstellbar): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K-Konfiguration (treibereinstellbar): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

Bluetooth-Modus:Standard-Polling-Rate: 125 Hz (nicht einstellbar).

### IV. DPI

Die DPI-Anzeige teilt sich mit der mittleren Anzeigelampe. Nach dem Wechsel der DPI-Einstellung zeigt die mittlere Anzeige eine feste Leuchte entsprechend der DPI-Farbe.

**Modell 3950:**DPI ändert sich mit jedem Druck auf die DPI-Taste:800 (rot) - 1600 (grün) - 2400 (blau, Standard) - 3200 (gelb) - 6400 (rosa) - 26000 (orange) - 30000 (lila).

**Modell 3395:**800 (rot) - 1600 (grün) - 2400 (blau, Standard) - 3200 (gelb) - 6400 (rosa) - 26000 (orange).

**Modell 3311:**800 (rot) - 1600 (grün) - 2400 (blau, Standard) - 3200 (gelb) - 6400 (rosa) - 12000 (orange).

### V. Ruhemodus

**BK:**Im drahtlosen Modus wechselt die Maus nach 3 Minuten Inaktivität in den Leichtschlafmodus und erwacht bei Bewegung. Nach 30 Minuten wechselt sie in den Tiefschlafmodus und erwacht bei Bewegung.

**TK:**Im drahtlosen Modus wechselt die Maus nach 3 Minuten Inaktivität in den Leichtschlafmodus und erwacht bei Bewegung. Nach 30 Minuten wechselt sie in den Tiefschlafmodus und erwacht bei Tastendruck.

### VI. Laden / Niedriger Akku / Automatische Abschaltung

**Im kabelgebundenen Modus:**Während des Ladens leuchtet die mittlere Anzeige rot (nicht vollständig geladen) und grün (vollständig geladen). (Bei DPI-Wechsel wird die DPI-Beleuchtung für 10 Sekunden angezeigt.)Bei einer Spannung unter 3,5 V blinkt die mittlere Anzeige rot (1 Mal pro Sekunde).Bei einer Spannung unter 3,2 V schaltet sich die Maus automatisch ab.

### Vorsichtsmaßnahmen

- 1.Die Maus reagiert nicht auf Bewegung oder Klicks: Die kabelgebundene oder drahtlose Verbindung wurde möglicherweise nicht richtig hergestellt. Bitte überprüfen Sie die Verbindung.
- 2.Die Maus bewegt sich zu langsam oder zu schnell: Die DPI-Einstellung entspricht möglicherweise nicht Ihren Vorlieben. Passen Sie die DPI an Ihre Nutzung an.
- 3.Wenn das Problem nicht behoben werden kann: Zerlegen Sie die Maus nicht selbst. Wenden Sie sich an den Verkäufer.
- 4.Wenn das Ladekabel oder der Adapter verloren geht: Wenden Sie sich an den Verkäufer, um ein Ersatzteil zu kaufen.

## PL Instrukcja użycia

### I. Metody połączenia

**Tryb przewodowy:**Przełącz przelącznik w tryb przewodowy. Po podłączeniu do komputera mysz włączy się z domyślnym ustawieniem DPI.

**Tryb 2.4G:**Przełącz przelącznik w standardowy tryb 2.4G. Przy pierwszym włączeniu mysz automatycznie przejdzie w tryb parowania 2.4G, a wskaźnik 1 na spodzie będzie migać na żółto. W tym czasie mysz ponownie połączy się z odbiornikiem 2.4G, a wskaźnik 1 będzie świecić ciąglym żółtym światłem przez 10 sekund. Jeśli odbiornik 2.4G nie jest podłączony, wskaźnik 1 będzie migać na żółto (3 razy na sekundę) przez 1 minutę, a następnie wyłączy się.

**Tryb Bluetooth (Sygnał 1):**

Przełącz przelącznik w tryb Bluetooth. Przy pierwszym włączeniu mysz automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth, a wskaźnik 2 na spodzie będzie migać na niebiesko. Jeśli połączy się z hostem Bluetooth, wskaźnik 2 będzie świecić ciąglym niebieskim światłem przez 10 sekund. Jeśli nie zostanie połączony z hostem Bluetooth, wskaźnik 2 będzie migać na niebiesko (3 razy na sekundę) przez 3 minuty, a następnie wyłączy się.

**Tryb Bluetooth (Sygnał 2):**

Przełącz przelącznik w tryb Bluetooth. Po włączeniu myszy przytrzymaj przycisk DPI przez 3 sekundy, aby przełączyć się na Sygnał Bluetooth 2. Przy pierwszym przełączeniu mysz automatycznie przejdzie w tryb parowania Bluetooth, a wskaźnik 3 na spodzie będzie migać na niebiesko. Jeśli połączy się z hostem Bluetooth, wskaźnik 3 będzie świecić ciąglym niebieskim światłem przez 10 sekund. Jeśli nie zostanie połączony z hostem Bluetooth, wskaźnik 3 będzie migać na niebiesko (3 razy na sekundę) przez 3 minuty, a następnie wyłączy się.

### II. Metody parowania

**Tryb parowania bezprzewodowego 2.4G:**Przełącz przelącznik w tryb 2.4G. Przytrzymaj kółko przewijania (przycisk środkowy) + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania. Wskaźnik 1 na spodzie będzie szybko migać na żółto (3 razy na sekundę) przez 1 minutę. Następnie włóż odbiornik do portu USB komputera (zachowaj odległość między odbiornikiem a myszą do 20 cm). Po udanym sparowaniu środkowy wskaźnik będzie świecić ciąglym żółtym światłem przez 10 sekund.

**Tryb parowania Bluetooth:**Przełącz przelącznik w tryb Bluetooth. Przytrzymaj kółko przewijania + lewy przycisk + prawy przycisk przez 3 sekundy, aby wejść w tryb parowania Bluetooth. Wskaźnik 2 lub 3 na spodzie będzie szybko migać na niebiesko (3 razy na sekundę) przez 3 minuty. Po udanym połączeniu z urządzeniem wskaźnik będzie świecić ciąglym niebieskim światłem przez 10 sekund.

### III. Częstotliwość odpytywania (Polling Rate)

**Tryb 2.4G:**Domyślna częstotliwość odpytywania: 1000 Hz.

Konfiguracja 8K (modyfikowalna w sterowniku): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Konfiguracja 1K (modyfikowalna w sterowniku): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Tryb przewodowy:**Domyślna częstotliwość odpytywania: 1000 Hz.

Konfiguracja 8K (modyfikowalna w sterowniku): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

Konfiguracja 1K (modyfikowalna w sterowniku): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Tryb Bluetooth:**

Domyślna częstotliwość odpytywania: 125 Hz (nie można zmienić).

### IV. DPI

Wskaźnik DPI współdzieli środkową diodę. Po zmianie DPI środkowy wskaźnik wyświetli stałe światło odpowiadające kolorowi DPI.

**Model 3950:**DPI zmienia się po każdym naciśnięciu przycisku DPI:800 (czerwony) – 1600 (zielony) – 2400 (niebieski, domyślny) – 3200 (żółty) – 6400 (różowy) – 26000 (pomarańczowy) – 30000 (fioletowy).

**Model 3395:**800 (czerwony) – 1600 (zielony) – 2400 (niebieski, domyślny) – 3200 (żółty) – 6400 (różowy) – 26000 (pomarańczowy).

**Model 3311:**800 (czerwony) – 1600 (zielony) – 2400 (niebieski, domyślny) – 3200 (żółty) – 6400 (różowy) – 12000 (pomarańczowy).

### V. Tryb uśpienia

**8K:**W trybie bezprzewodowym, jeśli mysz nie jest używana przez 3 minuty, przechodzi w tryb płytkiego uśpienia i budzi się po poruszeniu. Po 30 minutach przechodzi w tryb głębokiego uśpienia i budzi się po poruszeniu.

**1K:**W trybie bezprzewodowym, jeśli mysz nie jest używana przez 3 minuty, przechodzi w tryb płytkiego uśpienia i budzi się po poruszeniu. Po 30 minutach przechodzi w tryb głębokiego uśpienia i budzi się po naciśnięciu przycisku.

### VI. Ładowanie / Niski poziom baterii / Automatyczne wyłączenie

**W trybie przewodowym:**Podczas ładowania środkowy wskaźnik świeci na czerwono (nie naładowana w pełni) i zmienia się na zielony (w pełni naładowana). (Zmiana DPI spowoduje wyświetlenie podświetlenia DPI na 10 sekund).Gdy napięcie spadnie poniżej 3,5 V, środkowy wskaźnik miga na czerwono (1 raz na sekundę).Gdy napięcie spadnie poniżej 3,2 V, mysz automatycznie wyłączy się.

#### Środki ostrożności

- 1.Mysz nie reaguje na ruch lub kliknięcia: Połączenie przewodowe lub bezprzewodowe może nie być prawidłowo ustanowione. Sprawdź ponownie połączenie.
- 2.Mysz porusza się zbyt wolno lub zbyt szybko: Ustawienie DPI może nie odpowiadać preferencjom osobistym. Dostosuj DPI do swoich potrzeb.
- 3.Jeśli problem nie może zostać rozwiązany: Nie rozbieraj myszy samodzielnie. Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania pomocy.
- 4.Jeśli kabel ładowania lub adapter zostanie zgubiony: Skontaktuj się ze sprzedawcą, aby zakupić zamiennik.

## KO 사용 설명서

### I. 연결 방법

**유선 모드:** 스위치를 유선 모드로 전환하세요. 컴퓨터에 연결하면 마우스가 기본 DPI로 전원이 켜집니다.

**2.4G 모드:** 스위치를 2.4G 표준 모드로 전환하세요. 마우스를 처음 켤 때 자동으로 2.4G 페어링 모드로 들어가며, 하단의 표시등 1이 노란색으로 깜빡입니다. 이때 2.4G 수신기와 재연결되며, 표시등 1이 10초간 노란색으로 계속 켜집니다. 2.4G 수신기가 연결되지 않으면 표시등 1이 초당 3회 노란색으로 깜빡이며 1분간 계속된 후 꺼집니다.

**블루투스 모드(신호 1):** 스위치를 블루투스 모드로 전환하세요. 마우스를 처음 켤 때 자동으로 블루투스 페어링 모드로 들어가며, 하단의 표시등 2가 파란색으로 깜빡입니다. 블루투스 호스트와 재연결되면 표시등 2가 10초간 파란색으로 계속 켜집니다. 블루투스 호스트가 연결되지 않으면 표시등 2가 초당 3회 파란색으로 깜빡이며 3분간 계속된 후 꺼집니다.

**블루투스 모드(신호 2):** 스위치를 블루투스 모드로 전환하세요. 마우스가 켜진 상태에서 DPI 버튼을 3초간 길게 눌러 블루투스 신호 2로 전환하세요. 처음 전환할 때 마우스가 자동으로 블루투스 페어링 모드로 들어가며, 하단의 표시등 3이 파란색으로 깜빡입니다. 블루투스 호스트와 재연결되면 표시등 3이 10초간 파란색으로 계속 켜집니다. 블루투스 호스트가 연결되지 않으면 표시등 3이 초당 3회 파란색으로 깜빡이며 3분간 계속된 후 꺼집니다.

### II. 페어링 방법

**2.4G 무선 페어링 모드:** 스위치를 2.4G 모드로 전환하세요. 스크롤 휠(가운데 버튼)+왼쪽 버튼+오른쪽 버튼을 3초간 길게 눌러 페어링 모드로 들어가세요. 하단의 표시등 1이 초당 3회 빠르게 노란색으로 깜빡이며 1분간 유지됩니다. 그런 다음 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하세요(수신기와 마우스 간 거리를 20cm 이내로 유지). 페어링이 성공하면 가운데 표시등이 10초간 노란색으로 계속 켜집니다.

**블루투스 페어링 모드:** 스위치를 블루투스 모드로 전환하세요. 스크롤 휠+왼쪽 버튼+오른쪽 버튼을 3초간 길게 눌러 블루투스 페어링 모드로 들어가세요. 하단의 표시등 2 또는 3이 초당 3회 빠르게 파란색으로 깜빡이며 3분간 유지됩니다. 기기와 성공적으로 연결되면 표시등이 10초간 파란색으로 계속 켜집니다.

### III. 풀링 속도

**2.4G 모드:** 기본 풀링 속도 1000Hz

8K 구성(드라이버 조정 가능): 125/250/500/1000/2000/4000/8000Hz

1K 구성(드라이버 조정 가능): 125/250/500/1000Hz

**유선 모드:** 기본 풀링 속도 1000Hz

8K 구성(드라이버 조정 가능): 125/250/500/1000/2000/4000/8000Hz

1K 구성(드라이버 조정 가능): 125/250/500/1000Hz

블루투스 모드: 기본 풀링 속도 125Hz(조정 불가)

### IV. DPI

DPI 표시등은 가운데 표시등을 공유합니다. DPI를 전환한 후 가운데 표시등은 DPI 색상에 해당하는 고정된 빛을 표시합니다.

**3950:** DPI 버튼을 누를 때마다 DPI가

변경됩니다:800(빨강)-1600(초록)-2400(파랑,기본)-3200(노랑)-6400(분홍)-26000(주황)-30000(보라)

**3395:** DPI 버튼을 누를 때마다 DPI가

변경됩니다:800(빨강)-1600(초록)-2400(파랑,기본)-3200(노랑)-6400(분홍)-26000(주황)

**3311:** DPI 버튼을 누를 때마다 DPI가

변경됩니다:800(빨강)-1600(초록)-2400(파랑,기본)-3200(노랑)-6400(분홍)-12000(주황)

### V. 절전 모드

**8K:** 무선 모드에서 마우스를 3분간 사용하지 않으면 경량 절전 모드로 들어가며 움직이면 깨어납니다. 30분 후에는 심층 절전 모드로 들어가며 움직이면 깨어납니다.

**1K:** 무선 모드에서 마우스를 3분간 사용하지 않으면 경량 절전 모드로 들어가며 움직이면 깨어납니다. 30분 후에는 심층 절전 모드로 들어가며 버튼을 눌러야 깨어납니다.

### VI. 충전/저전력/자동 종료

**유선 모드에서:**충전 중: 완전히 충전되지 않았을 때 가운데 표시등이 빨간색으로 계속 켜지고, 완전히 충전되면 초록색으로 계속 켜집니다(DPI를 전환하면 10초간 DPI 조명에 표시됨).전압이 3.5V 미만으로 떨어지면 가운데 표시등이 빨간색으로 깜빡입니다(초당 1회).전압이 3.2V 미만으로 떨어지면 마우스가 자동으로 꺼집니다.

### 주의 사항

1.마우스가 움직이지나 클릭에 반응하지 않음: 유선 또는 무선 연결이 제대로 설정되지 않았을 수 있습니다.

연결을 다시 확인하세요.

2.마우스가 너무 느리거나 빠르게 움직임: DPI 설정이 개인 선호도와 맞지 않을 수 있습니다. 사용에 맞게 DPI를 조정하세요.

3.문제가 해결되지 않는 경우: 마우스를 직접 분해하지 마세요. 판매자에게 문의하여 도움을 받으세요.

4.충전 케이블이나 어댑터를 분실한 경우: 판매자에게 문의하여 교체품을 구입하세요.

## TH คำแนะนำในการใช้งาน

### I. วิธีการเชื่อมต่อ

**โหมดใช้สาย:** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมดใช้สาย หลังจากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว เมาส์จะเปิดใช้งานด้วยคำ DPI เริ่มต้น

**โหมด 2.4G:** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมดมาตรฐาน 2.4G เมื่อเปิดใช้งานเมาส์ครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่ 2.4G โดยอัตโนมัติ โดยไฟแสดงสถานะที่ 1 ที่ด้านล่างจะกระพริบสีเหลือง ในช่วงนี้จะทำการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ 2.4G โหมด และไฟแสดงสถานะที่ 1 จะติดคงที่สีเหลืองเป็นเวลา 10 วินาที หากไม่มีการเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณ 2.4G ไฟแสดงสถานะที่ 1 จะกระพริบสีเหลือง (3 ครั้งต่อวินาที) และจะกระพริบต่อเนื่องเป็นเวลา 1 นาทีก่อนเปิด

**โหมดบลูทูธ (สัญญาณ 1):** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมดบลูทูธ เมื่อเปิดใช้งานเมาส์ครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ โดยไฟแสดงสถานะที่ 2 ที่ด้านล่างจะกระพริบสีน้ำเงิน หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้สำเร็จ ไฟแสดงสถานะที่ 2 จะติดคงที่สีน้ำเงินเป็นเวลา 10 วินาที หากไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ ไฟแสดงสถานะที่ 2 จะกระพริบสีน้ำเงิน (3 ครั้งต่อวินาที) และจะกระพริบต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาทีก่อนเปิด

**โหมดบลูทูธ (สัญญาณ 2):** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมดบลูทูธ เมื่อเปิดใช้งานเมาส์ กดปุ่ม DPI ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปลี่ยนไปใช้สัญญาณบลูทูธ 2 ในการเปิดครั้งแรก เมาส์จะเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธโดยอัตโนมัติ โดยไฟแสดงสถานะที่ 3 ที่ด้านล่างจะกระพริบสีน้ำเงิน หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธได้สำเร็จ ไฟแสดงสถานะที่ 3 จะติดคงที่สีน้ำเงินเป็นเวลา 10 วินาที หากไม่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธ ไฟแสดงสถานะที่ 3 จะกระพริบสีน้ำเงิน (3 ครั้งต่อวินาที) และจะกระพริบต่อเนื่องเป็นเวลา 3 นาทีก่อนเปิด

### II. วิธีการจับคู่

**โหมดจับคู่แบบไร้สาย 2.4G:** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมด 2.4G กดปุ่มลัดเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่ไฟแสดงสถานะที่ 1 ที่ด้านล่างจะกระพริบสีเหลืองอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที) เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นเปลี่ยนตัวรับสัญญาณเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ (รักษาระยะห่างระหว่างตัวรับสัญญาณกับเมาส์ไว้ภายใน 20 ซม.) หลังจากจับคู่สำเร็จ ไฟแสดงสถานะกลางจะติดคงที่สีเหลืองเป็นเวลา 10 วินาที

**โหมดจับคู่บลูทูธ:** เปลี่ยนเสิร์ทซ์ไปที่โหมดบลูทูธ กดปุ่มลัดเลื่อน (ปุ่มกลาง) + ปุ่มซ้าย + ปุ่มขวาค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดจับคู่บลูทูธ ไฟแสดงสถานะที่ 2 หรือ 3 ที่ด้านล่างจะกระพริบสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว (3 ครั้งต่อวินาที) เป็นเวลา 3 นาที หลังจากเชื่อมต่อที่อุปกรณ์ได้สำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะติดคงที่สีน้ำเงินเป็นเวลา 10 วินาที

### III. อัตราการส่ำรวจ

**โหมด 2.4G:ค่าเริ่มต้น:** 1000 Hz

การกำหนดค่า 8K (ปรับได้ผ่านไดอะล็อก): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz

การกำหนดค่า 1K (ปรับได้ผ่านไดอะล็อก): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

โหมดใช้สาย:ค่าเริ่มต้น: 1000 Hz

การกำหนดค่า 8K (ปรับได้ผ่านไดอะล็อก): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz

การกำหนดค่า 1K (ปรับได้ผ่านไดอะล็อก): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz

โหมดบลูทูธ:ค่าเริ่มต้น: 125 Hz (ไม่สามารถปรับได้)

### IV. DPI

ไฟแสดงสถานะ DPI ใช้ร่วมกับไฟแสดงสถานะกลาง หลังจากเปลี่ยน DPI ไฟแสดงสถานะกลางจะแสดงแสงสีที่สอดคล้องกับค่า DPI

**รุ่น 3950:DPI** จะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่ม DPI:800 (แดง) - 1600 (เขียว) - 2400 (น้ำเงิน, ค่าเริ่มต้น) - 3200 (เหลือง) - 6400 (ชมพู) - 26000 (ส้ม) - 30000 (ม่วง)

**รุ่น 3395:DPI** จะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่ม DPI:800 (แดง) - 1600 (เขียว) - 2400 (น้ำเงิน, ค่าเริ่มต้น) - 3200 (เหลือง) - 6400 (ชมพู) - 26000 (ส้ม)

**รุ่น 3311:DPI** จะเปลี่ยนทุกครั้งที่กดปุ่ม DPI:800 (แดง) - 1600 (เขียว) - 2400 (น้ำเงิน, ค่าเริ่มต้น) - 3200 (เหลือง) - 6400 (ชมพู) - 12000 (ส้ม)

### V. โหมดประหยัดพลังงาน

**รุ่น 8K:**ในโหมดไร้สาย หากไม่มีการใช้งานเมาส์เป็นเวลา 3 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระดับเบาและจะตื่นเมื่อมีการเคลื่อนไหว หลังจาก 30 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระดับลึกและจะตื่นเมื่อมีการเคลื่อนไหว

**รุ่น 1K:**ในโหมดไร้สาย หากไม่มีการใช้งานเมาส์เป็นเวลา 3 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระดับเบาและจะตื่นเมื่อมีการเคลื่อนไหว หลังจาก 30 นาที เมาส์จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานระดับลึกและจะตื่นเมื่อกดปุ่ม

### VI. การชาร์จ / แบตเตอรี่ต่ำ / ปิดอัตโนมัติ

**ในโหมดใช้สายขณะชาร์จ:** ไฟแสดงสถานะกลางจะติดคงที่สีแดงเมื่อมีชาร์จไม่เต็ม และจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อชาร์จเต็ม (การเปลี่ยน DPI จะแสดงผล DPI เป็นเวลา 10 วินาที)เมื่อแรงดันตกต่ำกว่า 3.5V: ไฟแสดงสถานะกลางจะกระพริบสีแดง (1 ครั้งต่อวินาที) เมื่อแรงดันตกต่ำกว่า 3.2V: เมาส์จะปิดอัตโนมัติ

### ข้อควรระวัง

- เมาส์ไม่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวหรือการคลิก: การเชื่อมต่อแบบมีสายหรือไร้สายอาจไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง
- เมาส์เคลื่อนที่ช้าหรือเร็วเกินไป: การตั้งค่า DPI อาจไม่เหมาะสมกับความเร็วของเมาส์ กรุณาปรับค่า DPI ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
- หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้: ห้ามถอดเมาส์ด้วยตัวเอง กรุณาติดต่อผู้ขายเพื่อขอความช่วยเหลือ
- หากสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์หาย: กรุณาติดต่อผู้ขายเพื่อซื้อใหม่

ذئز ه 1000 و هي حارنقلا اعلاطنسلا اءءم بهكلس اعضولا  
ذفره: 8000 / 4000 / 2000 / 1000 / 500 / 250 / 125-جرعءة ارء عءءءة لءبا ء 8K)بوءك  
ذفره: 1000 / 500 / 250 / 125-جرعءة ارء عءءءة لءبا ء 1K)بوءك

(لءءءة لءبا قرء ء)ذئر ه 125 و هي حارنقلا اعلاطنسلا اءءم بهوءولءة اعضو

#### DPI,IV

بءءارك موشر DPI مع ضوء الموشر الأوسط بعد ءعبور DPI+ سبعرض الموشر الأوسط ضوءا ءائءا بءواق مع لون.DPI

**3950:**بءبعر DPI مع كل ضءعة على زر: DPI

( 800أءمر) 1600 - (أءصر) 2400 - (أزرق ،اقراءضي) 3200 - (أصفر) 6400 - (ورءي) 26000 - (بءقالي - )  
( 30000بفسجي).

**3395:**بءبعر DPI مع كل ضءعة على زر: DPI

( 800أءمر) 1600 - (أءصر) 2400 - (أزرق ،اقراءضي) 3200 - (أصفر) 6400 - (ورءي) 26000 - (بءقالي).

**3311:**بءبعر DPI مع كل ضءعة على زر: DPI

( 800أءمر) 1600 - (أءصر) 2400 - (أزرق ،اقراءضي) 3200 - (أصفر) 6400 - (ورءي) 12000 - (بءقالي).

#### V.وضع السكون

**8K:**في الوضع اللاسلكي ،إءا لم بءم اسءءام الماوس لءءة 3 ءقائق ءءه بءءل في وضع السكون الءفء ولسبءظ عءء الءركة بعد 30 ءقعة بءءل في وضع السكون العميق ولسبءظ عءء الءركة.

**1K:**في الوضع اللاسلكي ،إءا لم بءم اسءءام الماوس لءءة 3 ءقائق ءءه بءءل في وضع السكون الءفء ولسبءظ عءء الءركة بعد 30 ءقعة بءءل في وضع السكون العميق ولسبءظ عءء الضءط على الزر.

#### VI.الشحن / الءفاء البءلرءة / الإءفاء الءقلسي

في الوضع السلكي :أءاء الشءن بءبفي الموشر الأوسط ءائءا باللون الأءمر عءءما لا بءكون مشءوفا بالءامل وبعول إلى اللون الأخضر عءء الشءن الءامل) سبوءي بءبءل DPI إلى عرض إءءاءة DPI لءءة 10 ءوان (عءءما بءءض الءبء عن 3.5 ءرلء بءمض الموشر الأوسط باللون الأءمر) مرءة وءءة في الءائبة .(عءءما بءءض الءبء عن 3.2ءقولء بءم إءفاء ءءءبءل الماوس ءقائءا.

#### ءءءراء

1.لا بءءبءب الماوس للءركة أو الشقراء بءء لا بءم إءءاء الءءصال السلكي أو اللاسلكي بءءل صءبء بءبء إعءة ءاكءء الءءصال.

2.بءءرك الماوس بءبءء شءبء أو بمرعة كبوءة بءء لا بءءلق إعءاء DPI مع الءءءبءل الءءسفي.اضبء DPI لءباسب اسءءءامك.

3.إءا ءءزر حل المشءة :لا ءقم بءك الماوس بءسك. اءصل بالءباع للءءصول على المساعءة.

4.إءا ءقءء كابل الشءن أو المءول بءصل بالءباع لءراء بءبءل.

## AR تعليمات الاستخدام

### أ.طرق الءءصال

الوضع السلكي :بءم بءبءل المءاق إلى الوضع السلكي بعد الءءصال بالكمببوءر ،سبءم ءءءبءل الماوس باسءءام ءبءة DPIالاقراءضة.

**وضع 2.4G:** ءم بءبءل المءاق إلى وضع 2.4G الءباسب.عءء ءءءبءل الماوس لأول مرءة سبءءل ءقائءا في وضع الاقءران ،2.4G مع ومبض الموشر 1 باللون الأصفر في الأسءل في هذا الوقت سبببء الءءصال بسءقءل ،2.4G وسبببفي الموشر 1 ءائءا باللون الأصفر لءءة 10 ءوان.إءا لم بءم ءوصبءل مسءقءل ،2.4G سوف بومبض الموشر 1 باللون الأصفر 3) ومبضء في الءائبة (وبسءمر في الومبض لءءة ءقفة وءءة قبل الإءفاء.

**وضع البءوءوء (الإءارة :1)** ءم بءبءل المءاق إلى وضع البءوءوء .عءء ءءءبءل الماوس لأول مرءة سبءءل ءقائءا في وضع اقءران البءوءوء مع ومبض الموشر 2 باللون الأزرق في الأسءل .إءا أعءاء الءءصال بءبءز بءوءوء مءصف سبببفي الموشر 2 ءائءا باللون الأزرق لءءة 10 ءوان.إءا لم بءم ءوصبءل أي بءبءز بءوءوء مءصف ،سوف بومبض الموشر 2 باللون الأزرق 3) ومبضء في الءائبة (وبسءمر في الومبض لءءة 3 ءقائق قبل الإءفاء.

**وضع البءوءوء (الإءارة :2)** ءم بءبءل المءاق إلى وضع البءوءوء .عءء ءءءبءل الماوس باضءط مع الاسءءار على زر DPI لءءة 3 ءوان ءءببءل إلى إءارة البءوءوء .2. اءءاء ءببءل الأول سبءءل الماوس ءقائءا في وضع اقءران البءوءوء مع ومبض الموشر 3 باللون الأزرق في الأسءل .إءا أعءاء الءءصال بءبءز بءوءوء مءصف ،سبببفي الموشر 3 ءائءا باللون الأزرق لءءة 10 ءوان.إءا لم بءم ءوصبءل أي بءبءز بءوءوء مءصف سوف بومبض الموشر 3.باللون الأزرق 3) ومبضء في الءائبة (وبسءمر في الومبض لءءة 3 ءقائق قبل الإءفاء.

### II.طرق الاقءران

**وضع الاقءران اللاسلكي :2.4G** ءم بءبءل المءاق إلى وضع 2.4G.اضءط مع الاسءءار على عءبءة الءمببءر (الزر الأوسط + (الزر الأيسر + الزر الأببب لءءة 3 ءوان للءءول إلى وضع الاقءران .سوف بومبض الموشر 1 في الأسءل باللون الأصفر بسرعة 3) ومبضء في الءائبة (لءءة ءقفة وءءة بءم أنءءل المسءقءل في منءء USB بالكمبببوءر) ءافظ على المسافة بببب المسءقءل والماوس ضمن 20 سم .(بعد الاقءران الءءبء سبببفي الموشر الأوسط ءائءا باللون الأصفر لءءة 10 ءوان.

**وضع اقءران البءوءوء :**بءم بءبءل المءاق إلى وضع البءوءوء .اضءط مع الاسءءار على عءبءة الءمببءر) الزر الأوسط + (الزر الأيسر + الزر الأببب لءءة 3 ءوان للءءول إلى وضع اقءران البءوءوء .سوف بومبض الموشر 2 أو 3 في الأسءل باللون الأزرق بسرعة 3) ومبضء في الءائبة (لءءة 3 ءقائق .بعد الءءصال بءبءز بءببفي الموشر ءائءا باللون الأزرق لءءة 10 ءوان.

### III.مءءل الاسءءلاع

**وضع 2.4G:** مءءل الاسءءلاع الاقراءضي هو 1000 هرءز.

(ءكون) 8K ءبءل للءءبءل عبر الءءرفبف 8000 / 4000 / 2000 / 1000 / 500 / 250 / 125 (هرءز).

(ءكون) 1K ءبءل للءءبءل عبر الءءرفبف 1000 / 500 / 250 / 125 (هرءز).

## TR Talimatlar

### I. Bağlantı Yöntemleri

**Kablolu Mod:** Anahtarı kablolu moda getirin. Bilgisayara bağlandıktan sonra fare varsayılan DPI ile açılacaktır.

**2.4G Mod:** Anahtarı 2.4G standart moduna getirin. Fare ilk açılışında otomatik olarak 2.4G eşleştirme moduna girecek ve alttaki Gösterge 1 sarı yanıp sönecektir. Bu sırada 2.4G alıcısıya yeniden bağlantı kuracak ve Gösterge 1 10 saniye boyunca sabit sarı yanacaktır. 2.4G alıcısı bağlı değilse, Gösterge 1 sarı yanıp sönecek (saniyede 3 kez) ve 1 dakika boyunca yanıp sönmeye devam edecektir.

**Bluetooth Modu (Sinyal 1):** Anahtarı Bluetooth moduna getirin. Fare ilk açılışında otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecek ve alttaki Gösterge 2 mavi yanıp sönecektir. Bir Bluetooth host ile yeniden bağlantı kurarsa, Gösterge 2 10 saniye boyunca sabit mavi yanacaktır. Bluetooth host bağlı değilse, Gösterge 2 mavi yanıp sönecek (saniyede 3 kez) ve 3 dakika boyunca yanıp sönmeye devam edecektir.

**Bluetooth Modu (Sinyal 2):** Anahtarı Bluetooth moduna getirin. Fare açıkken DPI düğmesine 3 saniye basılı tutarak Bluetooth Sinyal 2'ye geçin. İlk geçişte fare otomatik olarak Bluetooth eşleştirme moduna girecek ve alttaki Gösterge 3 mavi yanıp sönecektir. Bir Bluetooth host ile yeniden bağlantı kurarsa, Gösterge 3 10 saniye boyunca sabit mavi yanacaktır. Bluetooth host bağlı değilse, Gösterge 3 mavi yanıp sönecek (saniyede 3 kez) ve 3 dakika boyunca yanıp sönmeye devam edecektir.

### II. Eşleştirme Yöntemleri

**2.4G Kablosuz Eşleştirme Modu:** Anahtarı 2.4G moduna getirin. Scroll tekerleği (orta düğme) + sol düğme + sağ düğmeye 3 saniye basılı tutarak eşleştirme moduna girin. Altteki Gösterge 1 hızlı sarı yanıp sönecektir (saniyede 3 kez) ve 1 dakika boyunca devam edecektir. Ardından alıcıyı bilgisayarın USB portuna takın (alıcı ile fare arasındaki mesafeyi 20 cm içinde tutun). Başarılı eşleştirmeden sonra orta gösterge 10 saniye boyunca sabit sarı yanacaktır.

**Bluetooth Eşleştirme Modu:** Anahtarı Bluetooth moduna getirin. Scroll tekerleği (orta düğme) + sol düğme + sağ düğmeye 3 saniye basılı tutarak Bluetooth eşleştirme moduna girin. Altteki Gösterge 2 veya 3 hızlı mavi yanıp sönecektir (saniyede 3 kez) ve 3 dakika boyunca devam edecektir. Bir cihazla başarılı şekilde bağlandıktan sonra gösterge 10 saniye boyunca sabit mavi yanacaktır.

### III. Tarama Hızı

**2.4G Modu:** Varsayılan tarama hızı 1000 Hz'dir.

8K yapılandırma (sürücü ayarlanabilir): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K yapılandırma (sürücü ayarlanabilir): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Kablolu Mod:** Varsayılan tarama hızı 1000 Hz'dir.

8K yapılandırma (sürücü ayarlanabilir): 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 Hz.

1K yapılandırma (sürücü ayarlanabilir): 125 / 250 / 500 / 1000 Hz.

**Bluetooth Modu:** Varsayılan tarama hızı 125 Hz'dir (ayarlanamaz).

### IV. DPI

DPI göstergesi orta gösterge ışığını paylaşır. DPI değiştirildikten sonra orta gösterge, DPI rengine karşılık gelen sabit bir ışık gösterecektir.

**3950:** DPI düğmesine her basışta DPI değişir:800 (kırmızı) - 1600 (yeşil) - 2400 (mavi, varsayılan) - 3200 (sarı) - 6400 (pembe) - 26000 (turuncu) - 30000 (mor).

**3395:** DPI düğmesine her basışta DPI değişir:800 (kırmızı) - 1600 (yeşil) - 2400 (mavi, varsayılan) - 3200 (sarı) - 6400 (pembe) - 26000 (turuncu).

**3311:** DPI düğmesine her basışta DPI değişir:800 (kırmızı) - 1600 (yeşil) - 2400 (mavi, varsayılan) - 3200 (sarı) - 6400 (pembe) - 12000 (turuncu).

### V. Uyku Modu

**8K:** Kablosuz modda, fare 3 dakika kullanılmazsa hafif uyku moduna girer ve hareketle uyanır.

30 dakika sonra derin uyku moduna girer ve hareketle uyanır.

**1K:** Kablosuz modda, fare 3 dakika kullanılmazsa hafif uyku moduna girer ve hareketle uyanır.

30 dakika sonra derin uyku moduna girer ve düğmeye basılarak uyanır.

### VI. Şarj/Düşük Pil/Otomatik Kapanma

**Kablolu modda:**Şarj edilirken, orta gösterge tam şarj olmadığında sabit kırmızı yanar ve tam şarj olduğunda sabit yeşil yanar (DPI değiştirildiğinde 10 saniye boyunca DPI aydınlatması gösterilir).Gerilim 3.5V altına düştüğünde, orta gösterge kırmızı yanıp söner (saniyede 1 kez).Gerilim 3.2V altına düştüğünde, fare otomatik olarak kapanır.

### Önlemler

1.Fare hareketlere veya tıklamalara yanıt vermiyor: Kablolu veya kablosuz bağlantı düzgün kurulmamış olabilir. Lütfen bağlantıyı tekrar kontrol edin.

2.Fare çok yavaş veya çok hızlı hareket ediyor: DPI ayarı kişisel tercihlerinize uyuşmayabilir. Kullanımınıza uygun DPI ayarını yapın.

3.Sorun çözülüyorsa: Fareyi kendiniz sökmeyin. Yardım için satıcıyla iletişime geçin.

4.Şarj kablosu veya adaptör kaybolduysa: Yedek almak için satıcıyla iletişime geçin.

## CN 使用说明

### 一、连接方式

**有线连接：**拨动开关拨到有线模式下，连接电脑后，鼠标开机默认DPI；

**2.4G模式：**拨动开关拨到2.4G标准模式下，鼠标开机，首次开机鼠标自动进入2.4G对码状态，底部指示灯1黄灯闪烁，此时回连上2.4G接收器，底部指示灯1常亮黄色10秒；如此时未连接上2.4G接收器，底部指示灯1黄灯闪烁（1秒闪烁3次），持续闪烁1分钟后灯光熄灭；

**蓝牙模式（信号一）：**拨动开关拨到蓝牙模式下，鼠标开机，首次开机鼠标自动进入蓝牙对码状态，底部指示灯2蓝灯闪烁；如此时回连上蓝牙主机，底部指示灯2常亮蓝色10秒；如此时未连接上蓝牙主机，指示灯2蓝灯闪烁（1秒闪烁3次），持续闪烁3分钟后熄灭；

**蓝牙模式（信号二）：**拨动开关拨到蓝牙模式下，鼠标开机，长按DPI按键3秒切换到蓝牙信号二，首次切换鼠标自动进入蓝牙对码状态，底部指示灯3蓝灯闪烁；如此时回连上蓝牙主机，底部指示灯3常亮蓝色10秒；如此时未连接上蓝牙主机，指示灯3蓝灯闪烁（1秒闪烁3次），持续闪烁3分钟后熄灭；

### 二、对码方式

**2.4G无线对码模式：**拨动开关拨到2.4G模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3秒,进入对码状态，底部指示灯1黄灯快闪（1秒闪烁3次），持续闪烁1分钟；然后插入接收器到电脑USB（接收器与鼠标距离控制在20厘米之内）；对码成功后中间指示灯黄灯常亮10秒；

**蓝牙对码模式：**拨动开关拨到蓝牙模式下；长按滚轮(中键)+左键+右键3秒；鼠标进入蓝牙对码状态；底部指示灯2或3蓝灯快闪（1秒闪烁3次），持续闪烁3分钟；连接上设备成功后指示灯蓝灯常亮10秒；

### 三、回报率

**2.4G模式：**默认回报率1000Hz；8K配置驱动中可以调节125-250-500-1000-2000-4000-8000Hz；1K配置驱动中可以调节125-250-500-1000Hz；

**有线模式：**默认回报率1000Hz；8K配置驱动中可以调节125-250-500-1000-2000-4000-8000Hz；1K配置驱动中可以调节125-250-500-1000Hz；

**蓝牙模式：**默认回报率125Hz，不可调节。

### 四、DPI

DPI指示灯复用中间指示灯，切换DPI后，中间指示灯显示常亮对应DPI颜色的显示灯效；

**3950：**随DPI按键按压变化指示对应DPI值800（红色）-1600（绿色）-2400（蓝色-默认值）-3200（黄色）-6400（粉色）-26000（橙色）-30000（紫色）

**3395：**随DPI按键按压变化指示对应DPI值800（红色）-1600（绿色）-2400（蓝色-默认值）-3200（黄色）-6400（粉色）-26000（橙色）

**3311：**随DPI按键按压变化指示对应DPI值800（红色）-1600（绿色）-2400（蓝色-默认值）-3200（黄色）-6400（粉色）-12000（橙色）

### 五、休眠

**8K：**无线模式下鼠标不使用3分钟后，鼠标进入浅度休眠模式，移动自动唤醒；30分钟后进入深度休眠，移动自动唤醒

**1K：**无线模式下鼠标不使用3分钟后，鼠标进入浅度休眠模式，移动自动唤醒；30分钟后进入深度休眠，点击按键唤醒

### 六、充电/低电/低电关机值

有线模式下，充电时，未充满时中间指示灯红灯常亮显示，充满后绿灯常亮（切换DPI时显示DPI灯光10秒）。当电压小于3.5V时，低电中间指示灯红色灯闪烁（1秒闪烁1次），当低于3.2V时鼠标自动关机。

### 注意事项

- 1、鼠标移动点击无反应：可能有有线或无线模式未成功连接电脑，请再次确认；
- 2、鼠标移动过慢或过快：可能是DPI设定与个人习惯不匹配调整DPI适应个人习惯即可；
- 3、有不能解决的问题，请不要自行拆卸，请联系销售商家；
- 4、若充电线或适配器丢失，可联系销售商家进行购买。


产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		印刷电路板 组件	电池 组件	外壳 及附件
有 害 物 质	铅 (Pb)	×	○	○
	汞 (Hg)	○	○	○
	镉 (Cd)	○	○	○
	六价铬 (Cr(VI))	○	○	○
	多溴联苯 (PBBs)	○	○	○
	多溴二苯醚 (PBDEs)	○	○	○
	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	○	○	○
	邻苯二甲酸丁苯酯 (BBP)	○	○	○
邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	○	○	○	

本表格依据SJ/T 11364-2024的规定编制。

注1:  
○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均满足电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量不满足电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2:  
以上未列出的部件, 表明其有害物质含量均满足电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。  
表中标记“×”的部件, 皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。

 该电子电气产品含有某些有害物质, 在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》

我公司倡导环保和低碳的消费体验, 建议拥有该产品的用户在不需要此产品时, 应遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规, 将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理, 降低资源浪费, 保护地球自然环境。

机械师计算机商品保修说明

机械师计算机商品全面遵照国家质量监督检验检疫总局、信息产业部联合颁布的《微型计算机商品修理更换退货责任规定》对计算机商品, 包括但不限于键盘、鼠标等商品, 实施产品“三包”服务: ●产品质保期以购机日起对整机保修1年; ●在质保期内, 如因产品本身质量问题我公司提供免费维修、更换和退货服务。

免责范围

- 在质保期内, 下列人为和不可抗力因素导致的产品故障不属于免费维修、更换和退货服务范围:
1. 不能出示产品有效质保凭证, 或产品原序列号标签有涂改、替换、撕毁现象, 或产品没有序列号, 或质保凭证上的型号或编码与产品实物不相符合的;
  2. 产品超出规定的质保期限的;
  3. 未依据产品使用说明书或未依据说明书所指示的工作环境使用、维护、保管所导致的故障或损坏的;
  4. 非制造商授权的维修人员对产品修理、更改或拆卸而造成的故障或损坏的;
  5. 意外事故或其他不可抗力造成的损坏。
  6. 销售人员承诺的产品之外的服务及附加的配置、赠品。

保 修 卡	用户信息	用户姓名		电子邮件	
		邮政编码		联系电话	
尊 敬 的 用 户: 请 本 保 修 卡 垂 直 剪 下 并 交 还 给 您 所 购 机 器 的 经 销 商 或 本 公 司 的 服 务 中 心 以 便 申 请 保 修	产品信息	通信地址			
		产品名称			
		产品型号			
售 商 信 息	销售商信息	产品条码/ 编号/批号			
		名称			
		地址			
		邮政编码		联系电话	
备 注	备注	销售日期		发票号码	

- 注:  
(1)对于可适用相关“三包”规定的产品, 本保修卡等同于“三包凭证”;  
(2)维修记录以授权服务机构维修凭证为准, 申请售后, 请妥善保管。

附录1 产品性能故障表

序号	性能故障
1	不能正常使用

\*说明书中的中文内容仅适用于中国境内(不含港澳台地区)。



## 安全警告

在使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下注意事项，以确保产品性能、安全使用并避免危险或非法行为：

- 请在0°C至35°C环境温度下使用本产品。存放温度范围为-10°C至40°C。超出此范围可能导致设备故障。
- 本产品及其配件可能含有小部件，应置于儿童接触不到的地方，以防误伤、误吞造成窒息或其他危险。
- 避免产品及配件接触雨水、液体或受潮，以免引发火灾或触电风险。
- 请远离火源、高温环境和阳光直射，避免对产品或电池造成损害（如适用）。
- 请根据当地法规回收处理产品和配件，不得作为生活垃圾丢弃。若产品含有电池，错误处理可能导致电池爆炸。
- 请勿自行拆卸、改装或维修产品及配件（包括更换内置电池，如适用），否则可能导致设备损坏或人身伤害，且不在保修范围内。
- 如产品支持电源适配器供电或充电，请使用获得CCC认证且符合铭牌电压电流规格的适配器，否则可能造成产品损坏或工作失效。
- 若产品配有电池或电池组，请特别注意以下事项：
  - 禁止投入火中或加热，以防爆炸。
  - 禁止拆解、跌落、挤压或改装电池，防止机械损伤引发爆炸。
  - 禁止异物插入或穿刺电池或其安装部位。
  - 禁止浸入水中或其他液体，如已进水请勿再使用。
  - 避免电池遭受外力撞击或挤压，以防漏液、过热、起火或爆炸。
  - 不得在超出建议温度范围的环境中使用或存放，以防发生爆炸或泄漏可燃物质。
  - 电池在极低气压环境下可能发生泄漏或爆炸。

- 若电池可更换，请严格按照说明书操作，不当更换可能存在爆炸风险。
- 若电池可更换，仅使用相同型号或等效型号电池进行更换，使用错误型号可能导致安全防护失效。

## 微功率短距离设备声明

本产品及配件中的接收器具备《中华人民共和国无线电管理条例》规定的微功率短距离无线电发射能力，根据《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第52号》要求，声明如下：

- 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备的技术要求。采用内置天线。控制、开关等相关信息请参考本使用手册接收器连接设备的部分说明。
- 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
- 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
- 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
- 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- 在航空器和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
- 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
- 微功率部分使用时温度和电压的环境条件与产品主体相同。



## Safety Warning

Please read and strictly follow the safety instructions below before using this product to ensure optimal performance, safe operation, and to prevent hazards or unlawful behavior:

- Use this product within an ambient temperature range of 0°C to 35°C. The recommended storage temperature range is -10°C to 40°C. Operating or storing the device outside these limits may result in malfunction.
- This product and its accessories may contain small components. Keep them out of the reach of children to prevent accidental injury, choking, or other hazards.
- Avoid exposing the product and its accessories to rain, liquids, or moisture, as this may result in fire or electric shock.
- Keep the product and the battery or battery pack, if applicable, away from open flames, high-temperature environments, and direct sunlight to prevent potential damage.
- Dispose of the product and its accessories in accordance with local regulations. Do not discard them as household waste. Improper disposal, especially of battery or battery pack, may result in explosion.
- Do not disassemble, modify, or repair the product or its accessories (including the replacement of the built-in battery or battery pack, if applicable) without professional authorization. Improper handling may result in device damage or personal injury and will void the warranty.
- If the product supports power supply or charging via an external adapter, use only certified adapters that comply with

applicable national or regional safety standards and meet the voltage and current specifications indicated on the rating label; otherwise, the product may be damaged or fail to operate.

- If the product is equipped with a battery or battery pack, pay special attention to the following precautions:
  - Do not incinerate or expose the battery or battery pack to heat, as this may cause an explosion.
  - Do not disassemble, drop, crush, or modify the battery or battery pack to avoid mechanical damage that could result in explosion.
  - Do not insert foreign objects into, or puncture, the battery or battery pack or its compartment.
  - Do not immerse the battery or battery pack in water or any other liquid. Do not use the product if it has been exposed to moisture.
  - Avoid external impact or pressure on the battery or battery pack to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.
  - Do not use or store the battery or battery pack outside the recommended temperature range, as this may lead to explosion or leakage of flammable substances.
  - The battery or battery pack may leak or explode when subjected to extremely low air pressure.
  - If the battery or battery pack is replaceable, follow the instructions in the user manual strictly. Improper replacement may pose an explosion hazard.
  - If the battery is replaceable, only use the same or an equivalent type of battery or battery pack as specified. Using the wrong type may compromise the product's safety mechanisms.

### **FCC Caution**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

#### **NOTE:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.